

UPOZORNENIE: Pred inštaláciou si pozorne prečítajte inštrukcie a odporúčania uvedené v návode. Zariadenie musí byť nainštalované a používané v súlade s týmto návodom. Zariadenie je určené pre montáž do všetkých osobných motorových vozidiel s 12-voltovým elektrickým systémom. Zariadenie musí byť pripojené na 12V a ukostrené záporným pólom. Výrobca ani predajca nezodpovedajú za prípadné škody vyplývajúce z nesprávnej inštalácie, používania, prevádzkovania či ovládania výrobku odlišne od návodu na používanie. Neodborným zásahom do zariadenia, alebo jeho úpravou hrozí riziko poškodenia samotného zariadenia, alebo elektrickej siete automobilu a strata záruky. Pre správnu a bezchybnú činnosť výrobku, odporúčame inštaláciu zveriť odbornému servisu.

POPIS SYSTÉMU


S1000 je elektromagnetické otváranie 5-tych dverí, ktoré nahrádza mechanické otváranie týchto dverí. S 1000 je možné pripojiť napr. k autoalarmu a ovládať ho pomocou diaľkového ovládania. Otváranie 5-tich dverí je možné ovládať pomocou tlačidla.

OBSAH BALENIA

• 1x elektromagnet • 1x držiak elektromagnetu • 1x sada skrutiek • kabeláž • sada spínača • ocelové lanko (Bowdenovo) • 1x doplnkový držiak elektromagnetu

MONTÁŽ ELEKTROMAGNETICKÉHO OTVÁRANIA

- Otvorte dvere batožinového priestoru a nájdite zámok. Zistíte smer pohybu zámku pri otvorení.
- Zafixujte pohyblivú časť zámku v otvorenej polohe podľa príkladu (obrázok 1)

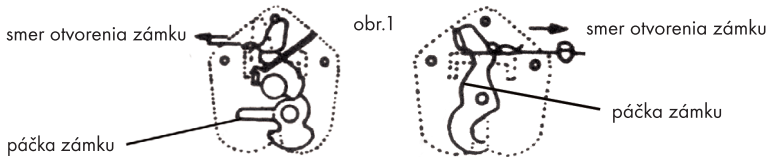

3. Vyberte vhodné miesto na uchytenie elektromagnetu. Elektromagnet pripevnite držiakom (obrázok 2) alebo kombináciou držiaku a doplnkového držiaku elektromagnetu (obrázok 3).



4. Pripojte ocelové lanko k pohyblivej časti zámku pomocou valčeka so skrutkou. Nasuňte pohyblivú časť bowdenu do valčeka. Nastavte dĺžku ocelového lanka tak, aby sa pohyblivá časť zámku mohla voľne pohybovať nezávisle od elektromagnetu. Ak je dĺžka pohyblivej časti bowdenu príliš dlhá, tak zámok nebude možné otvoriť. Ak bude príliš krátka, tak zostane zámok trvalo otvorený. Nastavte podľa toho dĺžku ocelového lanka.
5. Tlačidlo otvorenia batožinových dverí umiestnite pod prístrojovú dosku alebo na vhodnom mieste v stredovej konzole vozidla. Výberom vhodného umiestnenia predídete nechcenému otvoreniu dverí batožinového priestoru, čo môže byť obzvlášť nebezpečné počas jazdy! Venujte dostatočnú pozornosť výberu umiestnenia tlačidla.
6. Vodiče pripojte nasledovným spôsobom: Čierny vodič pripojte nasunutím na svorku elektromagnetu. Druhý koniec čierneho vodiča pripojte na kostru vozidla. Červený vodič pripojte na vodič +12V. Odporúčame Vám ho pripojiť na vodič, na ktorom je trvalých +12V. Zelený vodič pripojte na tlačidlo. Druhý koniec zeleného vodiča pripojte nasunutím na elektromagnet.
7. Overtvorte správnu funkciu odomknutia dverí tlačidlom. Prípadne nastavte dĺžku pohyblivej časti bowdenu. Taktiež overtvorte funkčnosť pôvodného otvárania zámku batožinového priestoru.

TECHNICKÉ PARAMETRE	
Napájacie napätie	12V +/- 25%
Pracovná teplota	-40°C až +80°C
Max. pracovný prúd	12A