

**SK****LSK 2** OTRASOVÝ SNÍMAČ

**!** Pred inštaláciou si pozorne prečítajte inštrukcie a odporúčania uvedené v návode. Zariadenie musí byť nainštalované a používané v súlade s týmto návodom. Zariadenie je určené pre montáž do všetkých osobných motorových vozidiel s 12-voltovým elektrickým systémom. Zariadenie musí byť pripojené na 12V a ukostené záporným pólom. Výrobca ani predajca nezodpovedajú za prípadné škody vyplývajúce z nesprávnej inštalácie, používania, prevádzkovania, či ovládania výrobku odlišne od návodu na používanie.


**POPIS ZARIADENIA**

Dvojjónový otrasový snímač LSK 2 je doporučený ako doplnková ochrana k autoalarmu. Reaguje na dva druhy otrasov. Silný a slabý otras. Zaznamenaný otras je signalizovaný bliknutím LED diódy a aktivovaním výstupu. Pri slabom otrasе je to impulz dlhý 600ms a pri silnom otrasе 1300ms. Citlivosť snímača je nastaviteľná otočným prvkom na riadiacej jednotke.

**MONTÁŽ**

Dvojjónový otrasový snímač LSK 2 je vhodné umiestniť na vnútornú stranu krytu palubnej dosky. Je možné ho pripevniť pomocou obojstrannej lepiacej pásky alebo sťahovacím pásikom. Po jeho pripevnení a pripojení k napájaniu, preskúšajte jeho funkčnosť a nastavte citlivosť.

**UPOZORNENIE:** Pri nastavení vysokej citlivosti môže dochádzať k falošným poplachom!

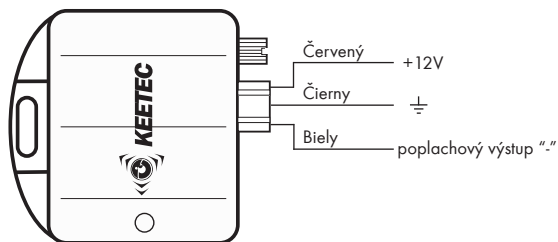

Technické parametre	
Napájacie napätie	8 V - 18VDC
Pracovná teplota	- 40 °C / + 85 °C
Kľudový prúd	3mA
Výstupný čas zopnutia	600/1300 ms

**SK****LSK 2** OTRASOVÝ SNÍMAČ

**!** Pred inštaláciou si pozorne prečítajte inštrukcie a odporúčania uvedené v návode. Zariadenie musí byť nainštalované a používané v súlade s týmto návodom. Zariadenie je určené pre montáž do všetkých osobných motorových vozidiel s 12-voltovým elektrickým systémom. Zariadenie musí byť pripojené na 12V a ukostené záporným pólom. Výrobca ani predajca nezodpovedajú za prípadné škody vyplývajúce z nesprávnej inštalácie, používania, prevádzkovania, či ovládania výrobku odlišne od návodu na používanie.


**POPIS ZARIADENIA**

Dvojjónový otrasový snímač LSK 2 je doporučený ako doplnková ochrana k autoalarmu. Reaguje na dva druhy otrasov. Silný a slabý otras. Zaznamenaný otras je signalizovaný bliknutím LED diódy a aktivovaním výstupu. Pri slabom otrasе je to impulz dlhý 600ms a pri silnom otrasе 1300ms. Citlivosť snímača je nastaviteľná otočným prvkom na riadiacej jednotke.

**MONTÁŽ**

Dvojjónový otrasový snímač LSK 2 je vhodné umiestniť na vnútornú stranu krytu palubnej dosky. Je možné ho pripevniť pomocou obojstrannej lepiacej pásky alebo sťahovacím pásikom. Po jeho pripevnení a pripojení k napájaniu, preskúšajte jeho funkčnosť a nastavte citlivosť.

**UPOZORNENIE:** Pri nastavení vysokej citlivosti môže dochádzať k falošným poplachom!

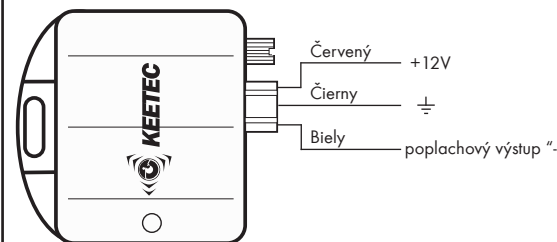

Technické parametre	
Napájacie napätie	8 V - 18VDC
Pracovná teplota	- 40 °C / + 85 °C
Kľudový prúd	3mA
Výstupný čas zopnutia	600/1300 ms

**SK****LSK 2** OTRASOVÝ SNÍMAČ

**!** Pred inštaláciou si pozorne prečítajte inštrukcie a odporúčania uvedené v návode. Zariadenie musí byť nainštalované a používané v súlade s týmto návodom. Zariadenie je určené pre montáž do všetkých osobných motorových vozidiel s 12-voltovým elektrickým systémom. Zariadenie musí byť pripojené na 12V a ukostené záporným pólom. Výrobca ani predajca nezodpovedajú za prípadné škody vyplývajúce z nesprávnej inštalácie, používania, prevádzkovania, či ovládania výrobku odlišne od návodu na používanie.


**POPIS ZARIADENIA**

Dvojjónový otrasový snímač LSK 2 je doporučený ako doplnková ochrana k autoalarmu. Reaguje na dva druhy otrasov. Silný a slabý otras. Zaznamenaný otras je signalizovaný bliknutím LED diódy a aktivovaním výstupu. Pri slabom otrasе je to impulz dlhý 600ms a pri silnom otrasе 1300ms. Citlivosť snímača je nastaviteľná otočným prvkom na riadiacej jednotke.

**MONTÁŽ**

Dvojjónový otrasový snímač LSK 2 je vhodné umiestniť na vnútornú stranu krytu palubnej dosky. Je možné ho pripevniť pomocou obojstrannej lepiacej pásky alebo sťahovacím pásikom. Po jeho pripevnení a pripojení k napájaniu, preskúšajte jeho funkčnosť a nastavte citlivosť.

**UPOZORNENIE:** Pri nastavení vysokej citlivosti môže dochádzať k falošným poplachom!

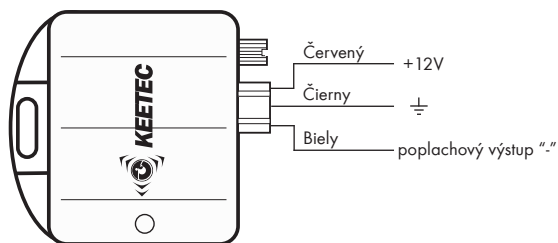

Technické parametre	
Napájacie napätie	8 V - 18VDC
Pracovná teplota	- 40 °C / + 85 °C
Kľudový prúd	3mA
Výstupný čas zopnutia	600/1300 ms

**SK****LSK 2** OTRASOVÝ SNÍMAČ

**!** Pred inštaláciou si pozorne prečítajte inštrukcie a odporúčania uvedené v návode. Zariadenie musí byť nainštalované a používané v súlade s týmto návodom. Zariadenie je určené pre montáž do všetkých osobných motorových vozidiel s 12-voltovým elektrickým systémom. Zariadenie musí byť pripojené na 12V a ukostené záporným pólom. Výrobca ani predajca nezodpovedajú za prípadné škody vyplývajúce z nesprávnej inštalácie, používania, prevádzkovania, či ovládania výrobku odlišne od návodu na používanie.


**POPIS ZARIADENIA**

Dvojjónový otrasový snímač LSK 2 je doporučený ako doplnková ochrana k autoalarmu. Reaguje na dva druhy otrasov. Silný a slabý otras. Zaznamenaný otras je signalizovaný bliknutím LED diódy a aktivovaním výstupu. Pri slabom otrasе je to impulz dlhý 600ms a pri silnom otrasе 1300ms. Citlivosť snímača je nastaviteľná otočným prvkom na riadiacej jednotke.

**MONTÁŽ**

Dvojjónový otrasový snímač LSK 2 je vhodné umiestniť na vnútornú stranu krytu palubnej dosky. Je možné ho pripevniť pomocou obojstrannej lepiacej pásky alebo sťahovacím pásikom. Po jeho pripevnení a pripojení k napájaniu, preskúšajte jeho funkčnosť a nastavte citlivosť.

**UPOZORNENIE:** Pri nastavení vysokej citlivosti môže dochádzať k falošným poplachom!

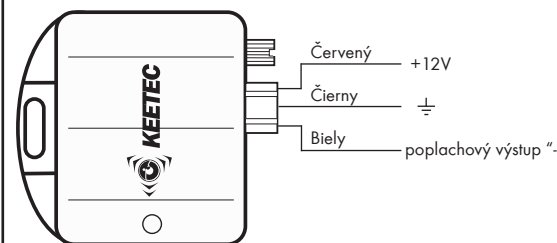

Technické parametre	
Napájacie napätie	8 V - 18VDC
Pracovná teplota	- 40 °C / + 85 °C
Kľudový prúd	3mA
Výstupný čas zopnutia	600/1300 ms